

# In-line getrommelde klinker Wildverband 6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinkers in dikte 6 cm, waarvan het oppervlak na productie wordt bewerkt met fijne hamertjes. Eén palletlaag is 0,99 m<sup>2</sup> en is samengesteld uit 3 afmetingen: 6 x (22,5 x 30) + 12 x (15 x 22,5) + 8 x (15 x 15). Deze kunnen in verschillende legverbanden geplaatst worden.

## Toepassingen

Geschikt voor de aanleg van terras of tuinpad en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen voor fietsers, bromfietsers en occasioneel lichte voertuigen (<3.5 T).

## Technische kenmerken

- Splijttreksterkte  $\geq 3,6$  MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie  $\leq 6$  % gemiddeld

## Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

## Uitvoeringen

Artikelnr	Kleur	Eenheid	Netto gewicht	Aantal m2 per laag	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171891	Grijs	PALLETLAAG	140 kg	0,99	8,91	9	9
171892	Zwart	PALLETLAAG	140 kg	0,99	8,91	9	9
171893	Grijs-zwart	PALLETLAAG	140 kg	0,99	8,91	9	9

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.


Versie 04-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929

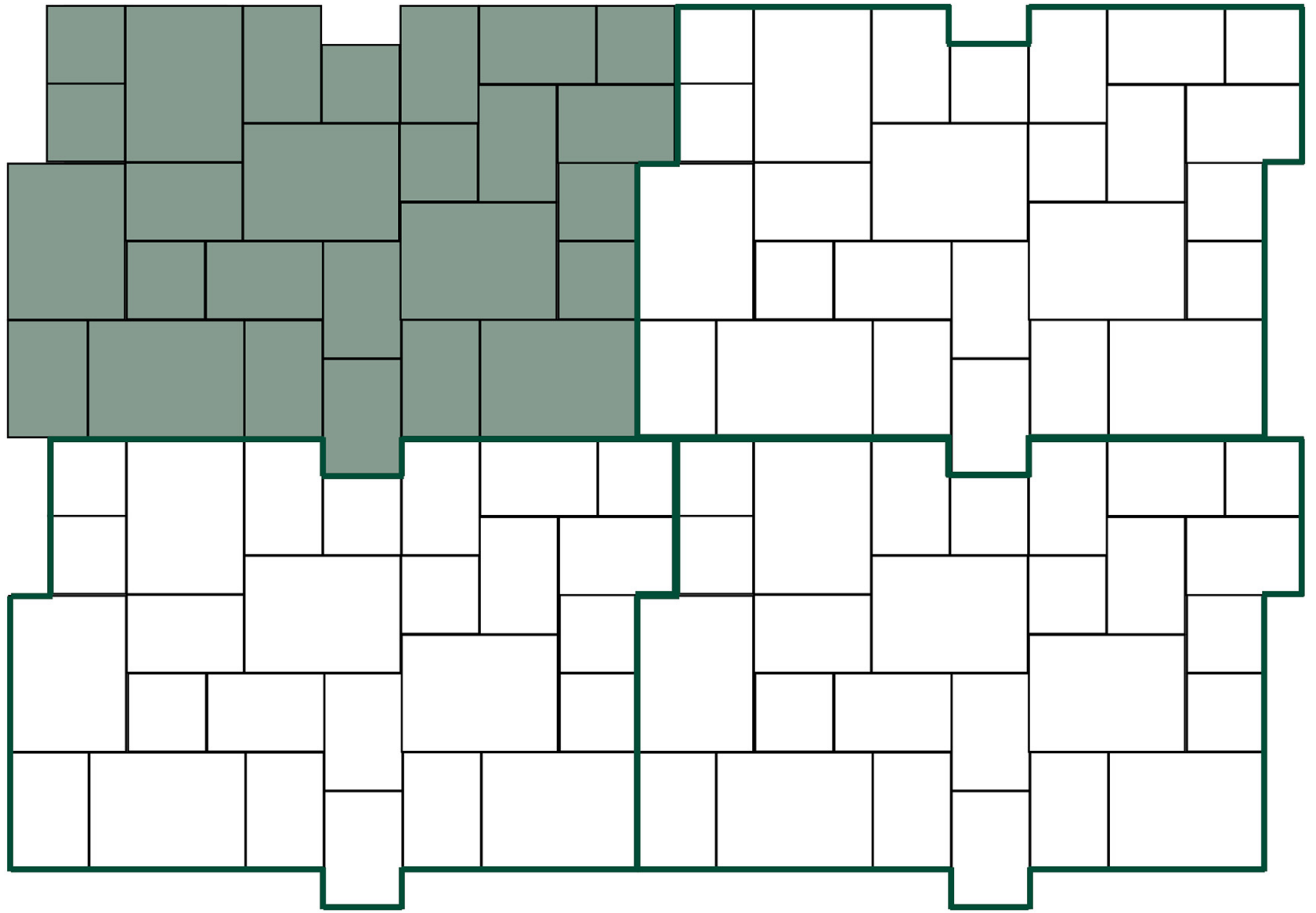

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.


Versie 04-2026

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

+32(0)3 880 75 00

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)

  
FUTUREPROOF SINCE 1929

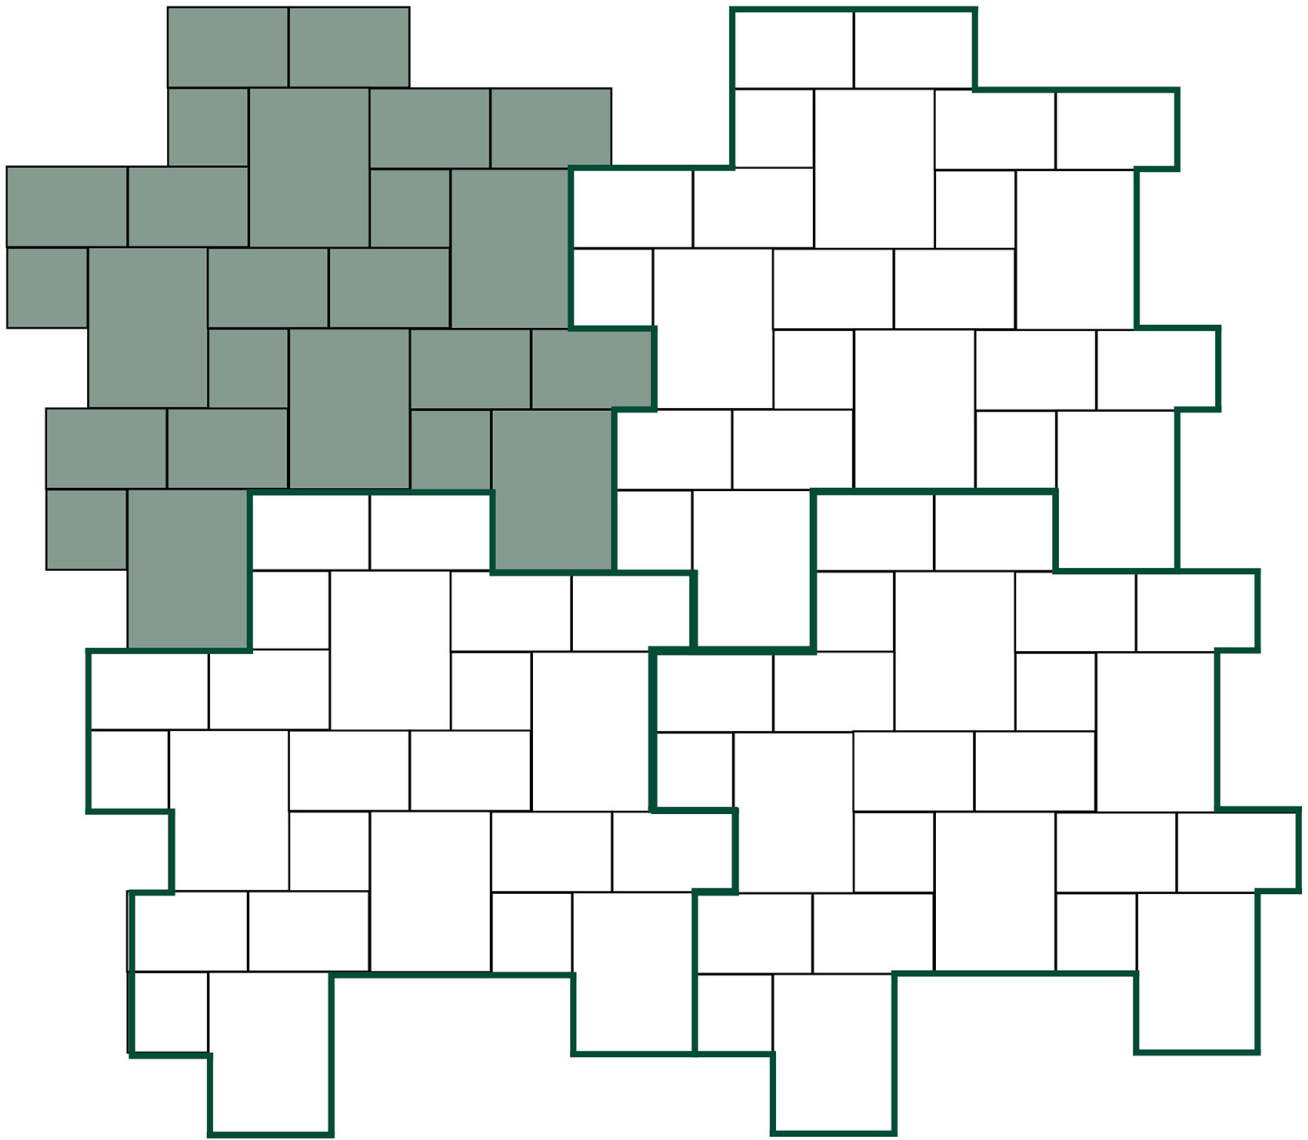

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 04-2026

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

+32(0)3 880 75 00

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)

  
FUTUREPROOF SINCE 1929