


Toebehoren

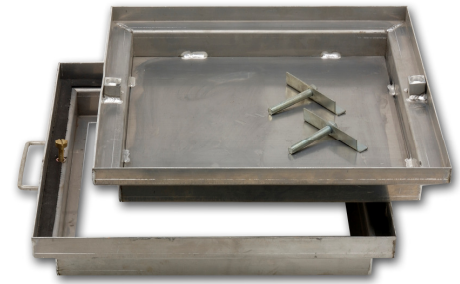

Aluminium betegelingsdeksel

Productinfo:

Bij dit deksel bestaat het bovenzvlak niet uit aluminium. Ze worden afgewerkt met het bestratingsmateriaal dat gebruikt is voor het omliggend terrein.

Hij is voorzien van een dichtingsring om reukhinder te minimaliseren. Het deksel wordt uit de putrand gelicht door middel van de bijhorende sleutels. Bij 59x59 (en groter) worden er 4 sleutels bijgeleverd. De kleinere maten krijgen 2 sleutels.

Toepassing:

Deksels in plaataluminium zijn niet genormeerd. Ze behalen probleemloos sterkteklasse A15 (Voetgangers, fietsers, rolwagens,...)

De sterkte van het deksel wordt mede bepaald door het materiaal dat in het deksel gelegd wordt. De meeste sterkte wordt behaald door een stevige beton en wapening in te gieten en de betonklinker in natte beton te plaatsen. Hierdoor kan sterkteklasse B125 behaald worden.

| | Buitenmaat | Totale hoogte | Nuttig Opening | Gewicht |
|--------|------------|---------------|----------------|---------|
| 290577 | 29x29 mm | 70 mm | 170-170 mm | 2,35 |
| 290578 | 39x39 mm | 70 mm | 270-270 mm | 3,45 |
| 290579 | 49x49 mm | 70 mm | 370-370 mm | 4,75 |
| 290580 | 59x59 mm | 70 mm | 470-470 mm | 6,25 |
| 290581 | 69x69 mm | 70 mm | 570-570 mm | 7,85 |
| 290582 | 79x79 mm | 70 mm | 670-670 mm | 9,55 |
| 290583 | 99x99 mm | 70 mm | 870-870 mm | 13,65 |