


Toebehoren

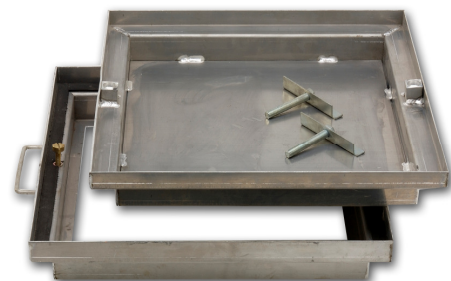

Aluminium betegelingsdeksel

Productinfo:

Bij dit deksel bestaat het bovenzvlak niet uit aluminium. Ze worden afgewerkt met het bestratingsmateriaal dat gebruikt is voor het omliggend terrein.

Hij is voorzien van een dichtingsring om reukhinder te minimaliseren. Het deksel wordt uit de putrand gelicht door middel van de bijhorende sleutels. Bij 59x59 (en groter) worden er 4 sleutels bijgeleverd. De kleinere maten krijgen 2 sleutels.

Toepassing:

Deksels in plaataluminium zijn niet genormeerd. Ze behalen probleemloos sterkteklasse A15 (Voetgangers, fietsers, rolwagens,...)

De sterkte van het deksel wordt mede bepaald door het materiaal dat in het deksel gelegd wordt. De meeste sterkte wordt behaald door een stevige beton en wapening in te gieten en de betonklinker in natte beton te plaatsen. Hierdoor kan sterkteklasse B125 behaald worden.

	Buitenmaat	Totale hoogte	Nuttig Opening	Gewicht
290577	29x29 mm	70 mm	170-170 mm	2,35
290578	39x39 mm	70 mm	270-270 mm	3,45
290579	49x49 mm	70 mm	370-370 mm	4,75
290580	59x59 mm	70 mm	470-470 mm	6,25
290581	69x69 mm	70 mm	570-570 mm	7,85
290582	79x79 mm	70 mm	670-670 mm	9,55
290583	99x99 mm	70 mm	870-870 mm	13,65