

Terrastegel Ongecoat (Terrastegel)

Terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten. De tegel bestaat uit een bovenlaag van bindmiddelen, Belgische natuurlijke granulaten, hoogwaardige kleur- en toeslagstoffen; op een onderlaag van bindmiddelen met toeslagstoffen op basis van kalksteenslag.

Toepassingen

De tegel is geschikt voor buitentoepassing, op terras en oprit.


Technische kenmerken

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| • Buigtreksterkte | ≥ 3.5 N/mm ² |
| • Glij/Slipweerstand | Voldoende |
| • Slijtklasse | ≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H) |
| • Waterabsorptie | ≤ 6 % gemiddeld |

Kwaliteit

- | | |
|---------------------|---|
| • Product Norm | EN 1339:2003/AC:2006 |
| • Beoogd gebruik | Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten, voor buitengrondtoepassingen |
| • Reactie bij brand | A1 |

Uitvoeringen

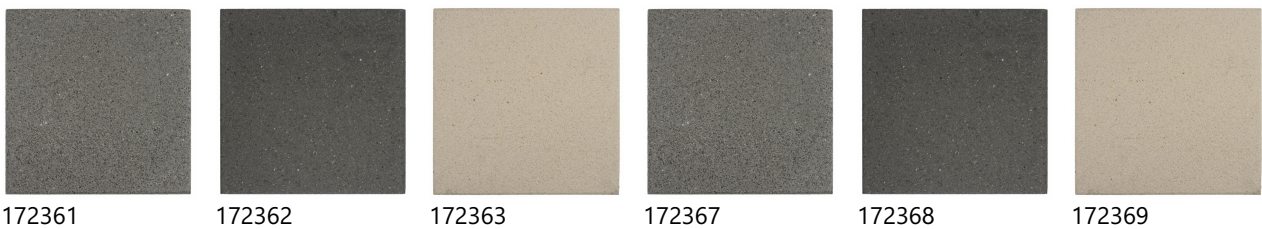

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal	Aantal per m2	Aantal m2 per pal
172361	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Grijs	13,60 kg	1	120	6,25	19,20
172362	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Antraciet	13,60 kg	1	120	6,25	19,20
172363	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Beige	13,60 kg	1	120	6,25	19,20
172367	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Grijs	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172368	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Antraciet	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172369	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Beige	31,85 kg	1	28	2,78	10,08

Beton- en terrastegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betontegels.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 06-2025

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be

