



172070

172078




172288

172069



172074

172063

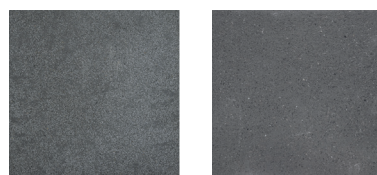

172071

172090

### INFO

**Terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten.** De tegel bestaat uit een bovenlaag van hoogwaardig cement en toeslagstoffen op basis van marmer, kwarts en anorganische kleurstoffen op een onderlaag van cement met toeslagstoffen op basis van porfier en kwarts.

Na het drogen wordt een beschermende coating aangebracht. Door de beschermde coating heeft de tegel een:

- diepere kleur;
- hogere weerstand tegen aangroei van mos en algen bij normaal gebruik en onderhoud;
- hogere bescherming tegen vuilopname (slijk, olie, grasvlekken,...) door vermindering van de permeabiliteit;
- hogere bescherming tegen kalkuitslag.

De tegel is geschikt voor buitentoepassing, op terras en oprit.

### KARAKTERISTIEKEN

Tegel volgens Europese norm NBN EN 1339:2003

- Beoogd gebruik: *buitentegel voor terras en oprit (buitengrondbekleding)*
- Brandreactie: *A1*
- Buigtreksterkte:  $\geq 3,5 \text{ MPa}$
- Breuklast:  $> 3 \text{ kN}$

- Vorstbestendig
- Eenvoudig onderhoud

### VERWERKING

De tegel kan geplaatst worden in stabilisatie of mortel en is ook geschikt om te plaatsen op tegel dragers:

- 40x40 cm: 4 st/tegel
- 40x60 cm en 60x60 cm: 5 st/tegel

Steeds met de hand opvoegen, bij voorkeur met een polymeer-voegproduct (type Techni-Seal).

Artikelnr.	Benaming	Kleur	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Aantal / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Aantal / m <sup>2</sup>
172070	leper (5855)	Antraciet	40x40x3,7	13,60	120	19,20	6,25
172078	Bern (5970)	Grijs	40x40x3,7	13,60	120	19,20	6,25
172288	Reims (5150)	Beige	40x40x3,7	13,60	120	19,20	6,25
172069	leper (58545)	Antraciet	40x60x4,1	22,56	56	13,44	4,16
172074	Bree (56245)	Zwart	40x60x4,1	22,56	56	13,44	4,16
172063	Reims (51565)	Beige	60x60x4,1	33,84	28	10,07	2,78
172071	leper genuanceerd (58565)	Antraciet	60x60x4,1	33,84	28	10,07	2,78
172090	Bree (56265)	Zwart	60x60x4,1	33,84	28	10,07	2,78

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.